


PCF 8574

Module PCF 8574

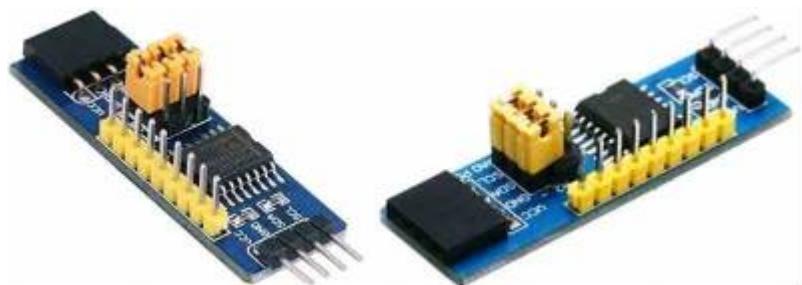

Lorsque vous jouez avec des microcontrôleurs, il est parfois nécessaire d'ajouter plus d'E/S numériques que la puce ne prend en charge de manière native.

Le module PCF8574 (PCF8574T) est l'un des moyens les plus populaires d'étendre les E/S car il utilise le bus I2C qui ne nécessite que 2 broches sur le microcontrôleur. Il fournit 8 E/S numériques supplémentaires qui peuvent facilement être connectées en série jusqu'à 64.

Notez que le module dispose d'une interface I2C facile à utiliser qui peut être configurée via des cavaliers mobiles pour utiliser l'une des huit adresses I2C .

Les trois broches d'adresse matérielle permettent à huit de chaque appareil d'être sur le même bus I2C, il peut donc y avoir jusqu'à 16 de ces extenseurs d'E/S PCF8574/74A ensemble sur le même bus I2C, prenant en charge jusqu'à 128 I/Os.

Voici les principales caractéristiques du module présenté ici :


1. -8 lignes de données bidirectionnelles
2. -La fonction de boucle permet l'extension jusqu'à 8 modules / 64 lignes de données
3. -Interface I2C avec adresses réglables par cavalier
4. -Capacité de sortie d'interruption
5. -Compatibilité 3.3V et 5V.

Adresses I2C


Il y a trois sauts de sélection d'adresse (A0-A2) qui déterminent quelle adresse I2C utiliser. Tels qu'ils sont livrés, ces cavaliers sont tous réglés sur le côté BAS (GND) comme indiqué sur l'image ci-dessus.

Cela place le module à l'adresse esclave par défaut/de base de 0x20 (hexadécimal 7 bits). Les cavaliers peuvent être déplacés de manière binaire pour changer l'adresse I2C (0x20 à 0x27) comme indiqué dans la carte d'adresses esclave ci-dessous.

| INPUTS | | | PCF8574 I ² C-Bus Slave Address |
|--------|----|----|--|
| A2 | A1 | A0 | |
| L | L | L | 20 (hexadecimal) |
| L | L | H | 21 (hexadecimal) |
| L | H | L | 22 (hexadecimal) |
| L | H | H | 23 (hexadecimal) |
| H | L | L | 24 (hexadecimal) |
| H | L | H | 25 (hexadecimal) |
| H | H | L | 26 (hexadecimal) |
| H | H | H | 27 (hexadecimal) |



-----ATTENTION : le réperage A2 et A0 peut etre inversé sur la serigraphie -----

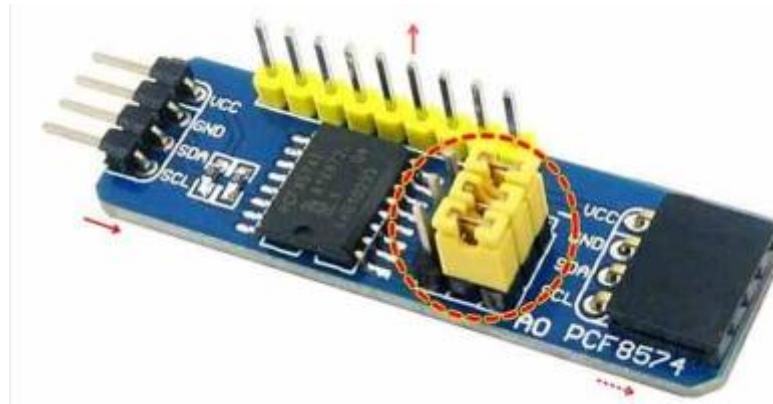

Bibliothèque PCF8574 pour ESP32

Utiliser la librairie PCF8574 pour esp32



Programmes exemple

[BlinkOnPin0.ino](#)

```
/*
Blink led on PIN0
by Mischianti Renzo <http://www.mischianti.org>

https://www.mischianti.org/2019/01/02/pcf8574-i2c-digital-i-o-expander-
fast-easy-usage/

Permet de faire clignoter une LED sur la broche 0
*/

#include "Arduino.h"
#include "PCF8574.h"

// Set i2c address
PCF8574 pcf8574_1(0x20); // on peut en avoir 8 sur le bus I2C

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    delay(1000);

    // Set pinMode to OUTPUT
    pcf8574_1.pinMode(P0, OUTPUT);
    pcf8574_1.pinMode(P1, INPUT);

    Serial.print("Init pcf8574... ");
    if (pcf8574_1.begin()){
        Serial.println("OK");
    }else{
        Serial.println("KO");
    }
}

void loop()
{
    pcf8574_1.digitalWrite(P0, HIGH);
    delay(1000);
    pcf8574_1.digitalWrite(P0, LOW);
    delay(1000);
}
```

KeyPressedPin1.ino

```
/*
KeyPressed on PIN1
by Mischianti Renzo <http://www.mischianti.org>

https://www.mischianti.org/2019/01/02/pcf8574-i2c-digital-i-o-expander-
fast-easy-usage/
```

```
Test l'appui sur le Bouton poussoir broche 1
*/
#include "Arduino.h"
#include "PCF8574.h"

// Set i2c address
PCF8574 pcf8574_1(0x20);
unsigned long timeElapsed;
void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    delay(1000);

    pcf8574_1.pinMode(P0, OUTPUT);
    pcf8574_1.pinMode(P1, INPUT);

    Serial.print("Init pcf8574_1... ");
    if (pcf8574_1.begin()){
        Serial.println("OK");
    }else{
        Serial.println("KO");
    }
}

void loop()
{
    uint8_t val = pcf8574_1.digitalRead(P1);
    if (val==HIGH) Serial.println("Bouton Appuyer");
    delay(50);
}
```

From: <https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link: <https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:arduino:esp32:pcf8574&rev=1648056116>

Last update: 2023/01/27 16:08

