


# MCP23017


Le MCP23017 utilise 2 broches I2C (qui peuvent être partagées avec d'autres périphériques I2C), et en échange, il fournit 16 broches E/S d'utilisation générale en plus.

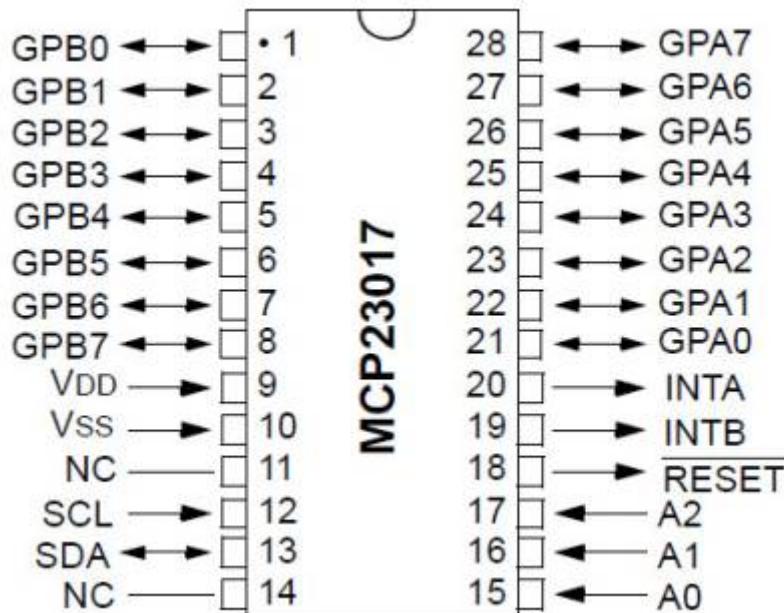

[MCP23017 16 entrées/sorties sur un arduino](#)

[MCP23017 En Entrée](#)

[MCP23017 EN](#)

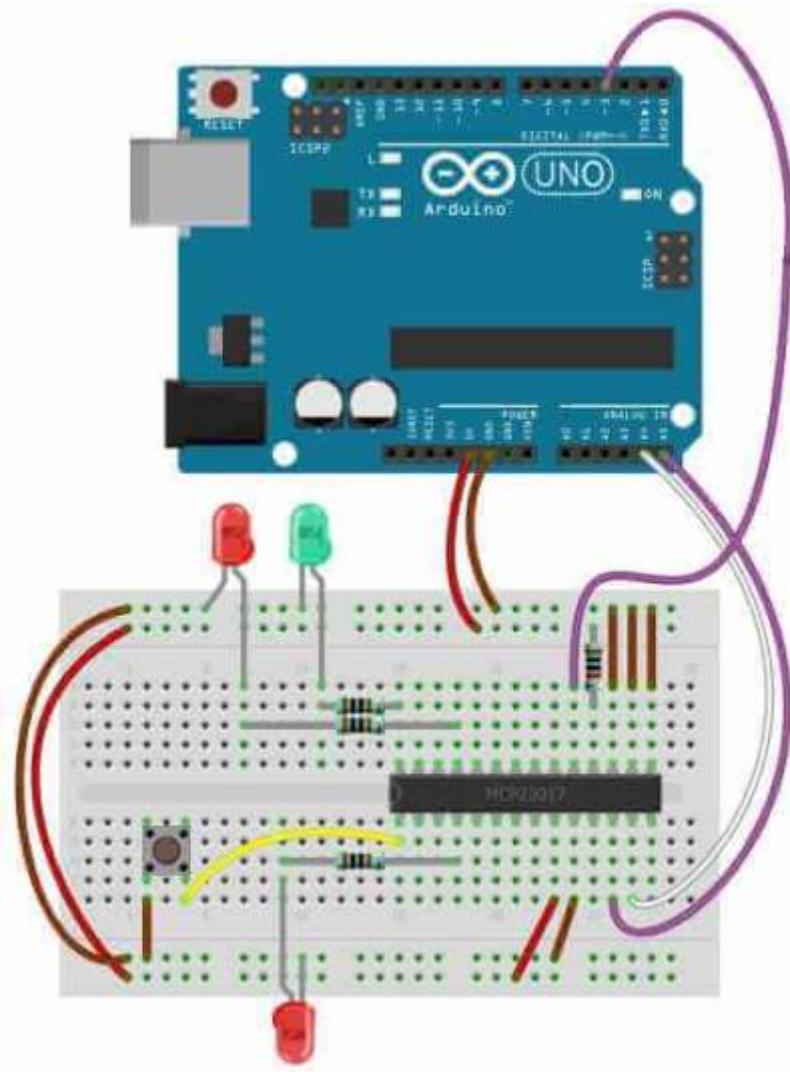

[mcp23017.ino](#)

```
// MCP23017 Example: Slow key press reaction.  
//  
// Toggle LEDs and detect keypress.  
//  
// Example code showing slow reaction of 'button'  
// LED to keypress. Leading into why interrupts  
// are useful (See next example).  
//  
// Copyright : John Main  
// Free for non commercial use.  
  
#include <Wire.h>  
#include <Adafruit_MCP23017.h>  
  
#define MCP_LED1 7  
#define MCP_INPUTPIN 8  
#define MCP_LEDTOG1 11
```

```
#define MCP_LEDTOG2 4

Adafruit_MCP23017 mcp;

void setup() {
    mcp.begin();          // Default device address 0

    mcp.pinMode(MCP_LEDTOG1, OUTPUT); // Toggle LED 1
    mcp.pinMode(MCP_LEDTOG2, OUTPUT); // Toggle LED 2

    mcp.pinMode(MCP_LED1, OUTPUT);     // LED output
    mcp.digitalWrite(MCP_LED1, HIGH);

    mcp.pinMode(MCP_INPUTPIN, INPUT);  // Button i/p to GND
    mcp.pullUp(MCP_INPUTPIN, HIGH);   // Pulled high to ~100k
}

// Alternate LEDTOG1 and LEDTOG2.
// Transfer pin input to LED1.
void loop() {

    delay(300);

    mcp.digitalWrite(MCP_LEDTOG1, HIGH);
    mcp.digitalWrite(MCP_LEDTOG2, LOW);

    delay(300);

    mcp.digitalWrite(MCP_LEDTOG1, LOW);
    mcp.digitalWrite(MCP_LEDTOG2, HIGH);

    // Transfer input pin state to LED1
    if (mcp.digitalRead(MCP_INPUTPIN)) {
        mcp.digitalWrite(MCP_LED1, HIGH);
    } else {
        mcp.digitalWrite(MCP_LED1, LOW);
    }
}
```

## Bibliothèque de logiciels et versions

Version IDE Arduino La dernière version: 1.8.13 ( 12/2020)

Bibliothèque Adafruit Bibliothèque MCP23017 pour Arduino

[Bibliothèque Adafruit MCP23017 2.0.0](#)

*Ceci est facilement installé à partir de l'IDE Arduino.*

Si vous ne voyez pas la bibliothèque comme une entrée lorsque vous cliquez sur les menus, installez la bibliothèque comme suit:

Esquisse → Inclure la bibliothèque

Sélectionnez ensuite gérer les bibliothèques:

Esquisse → Inclure la bibliothèque → Gérer les bibliothèques ...

Recherchez et installez <nom de la bibliothèque> en utilisant le formulaire "Filtrer votre recherche".

## **Fonctionnement de la bibliothèque**

Définition des broches pour la bibliothèque MCP23017

Remarque: dans la bibliothèque, les broches sont étiquetées de 0 à 15 où:

1. -la broche 0 est le bit 0 du port A
2. -la broche 7 est le bit 7 du port A
3. -la broche 8 est le bit 0 du port B
4. -la broche 15 est le bit 7 du port B

## **Fonctions de contrôle E / S du MCP23017**

### **E / S à bit unique**

Des fonctions membres similaires aux commandes de broches sur l'Arduino sont utilisées pour contrôler les broches MCP23017:

```
mcp.pinMode (0, SORTIE);  
mcp.digitalWrite (0, HAUT);  
mcp.digitalRead (0);
```

### **Connexions Netlist simples**

La netlist et le diagramme suivants vous montrent comment la connexion du MCP23017 à l'Arduino est très simple.

Connectez la broche n ° 12 de l'extenseur à Arduino Analog 5 (horloge i2c)  
Connectez la broche n ° 13 de l'extenseur à Arduino Analog 4 (données i2c)  
Connectez la broche n ° 19 de l'extension à la broche 3 d'Arduino (entrée d'interruption).

Connectez les broches n ° 15, 16 et 17 de l'extension à la masse Arduino (sélection d'adresse)

Connectez la broche n ° 9 de l'extenseur à Arduino 5V (alimentation)

Connectez la broche n ° 10 de l'extenseur à la terre Arduino (masse commune)

Connectez la broche n ° 18 de l'expanseur à travers une résistance ~ 10 kohm à 5 V (broche de réinitialisation, actif bas).

Connectez la broche # 28 de l'extenseur à l'extrémité + ve d'une LED puis à une résistance ~ 1kohm à GND (MCP\_LED1).

Connectez la broche # 26 de l'extenseur à l'extrémité + ve d'une LED puis à

une résistance ~ 1kohm à GND (MCP\_LEDTOG1).

Connectez la broche n ° 4 de l'extenseur à l'extrémité + ve d'une LED puis à une résistance ~ 1kohm à GND (MCP\_LEDTOG2).

Connectez la broche n ° 1 du module d'extension à un bouton-poussoir normalement ouvert qui se connecte ensuite à GND (MCP\_INPUTPIN).

### Remarque:

les pullups sont activés pour les broches I2C dans la bibliothèque "Wire" et ne sont donc pas affichés dans la connexion ou la disposition du circuit ci-dessus (ci-dessous). Ils ont une valeur élevée (probablement 50k ~ 100k), donc pour un front montant plus rapide sur les signaux I2C, utilisez des résistances d'extraction physiques de valeur inférieure qui remplaceront la valeur élevée.

From:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:arduino:mcp23017&rev=1606995584>

Last update: 2023/01/27 16:08

