

# Affichage temperature DHT11 raccordé sur ESP32

## Schema de raccordement



## Configuration de tasmota

Tasmota avec un DHT11 raccordé sur GPIO23 de l'ESP32

FL GPIO10	None	▼	
IO GPIO12	None	▼	
IO GPIO13	None	▼	
IO GPIO14	None	▼	
IO GPIO15	None	▼	
IO GPIO16	None	▼	
IO GPIO17	None	▼	
IO GPIO18	None	▼	
IO GPIO19	None	▼	
IO GPIO21	Relay	▼	1 ▼
IO GPIO22	None	▼	
IO GPIO23	DHT11	▼	
IO GPIO25	None	▼	
IO GPIO26	None	▼	
IO GPIO27	None	▼	
AO GPIO32	None	▼	
AO GPIO33	None	▼	
IA GPIO34	None	▼	
IA GPIO35	None	▼	
IA GPIO36	None	▼	
IA GPIO39	Button	▼	1 ▼

Save

Configuration

Après un retour au menu principal ( main Menu ), on doit voir sur tasmota les informations de temperature et d humidité de notre DHT11




En mode "Console" , on verra defiler les infos du DHT11 : 16:30:47.928 MQT:  
 tele/tasmota\_6B2128/SENSOR =  
 {"Time":"2023-04-10T16:30:47","DHT11":{"Temperature":22.0,"Humidity":42.0,"DewPoint":8.5}, "ESP32":{"Temperature":38.3},"TempUnit":"C" }



On affiche l'ecran "Dashboard" : castellab.ddnsfree.com:18xx/ui pour la gauge

Affichons maintenant notre ecran Node-red : castellab.ddnsfree.com:18xx et affichons les infos en mode debug, nous voyons bien la temperature du DHT11 qui s'affiche ( Cliquant sur DHT11) ici "Temperature : 22"

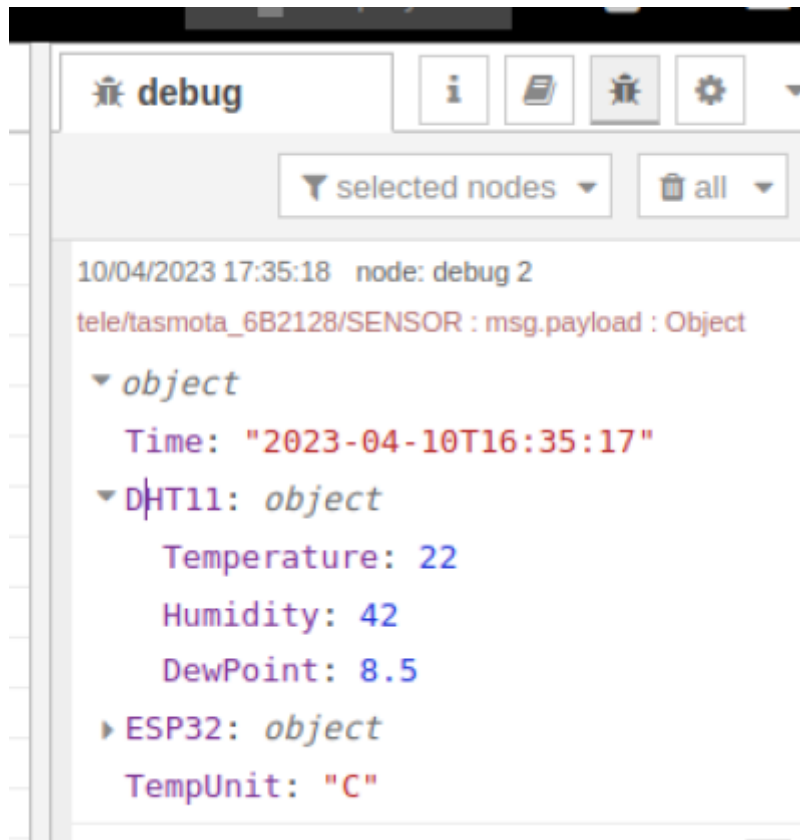

Nous inserons le noeud "Gauge" et le parametrons pour afficher uniquement la temperature. Les parametres sont les mêmes que precedement sauf le champ "Value Format" on l'on insere entre les 2 parentheses {{payload.DHT11.Temperature}} On retrouve ses infos dans la fenetre "Debug" en passant la souris sur Temperature en dessous de DHT11 et on clique sur l'icone qui apparait "Copy Path". Faire "Done" et "Deploy"



### Edit gauge node

Delete Cancel Done

**Properties**   

**Group** [maison] Chambre etage 

**Size** auto

**Type** Gauge 

**Label** DHT11\_Temperature

**Value format** {{payload.DHT11.Temperature}}

**Units** °C |

**Range** min 0 max 30

**Colour gradient**   

**Sectors** 0 ... optional ... optional ... 30

Fill gauge from centre.

**Class** Optional CSS class name(s) for widget

**Name**

From: <https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link: [https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=faire\\_preparation:soireeinfo:tp:corex2:espdht11&rev=1681142370](https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=faire_preparation:soireeinfo:tp:corex2:espdht11&rev=1681142370)

Last update: 2023/04/10 17:59

