

Arduino Uno-Q

L'Arduino® UNO Q intègre le microprocesseur Qualcomm® QRB2210 (MPU), exécutant un environnement Linux complet basé sur Debian, et le microcontrôleur STMicroelectronics® STM32U585 (MCU) basé sur l'architecture Arm® Cortex®-M33, le tout dans un format compact UNO. Cette plateforme à double architecture combine calcul haute performance et contrôle temps réel déterministe, offrant la puissance et la polyvalence nécessaires aux applications d'IA modernes en périphérie de réseau.

L'Arduino UNO Q ouvre un nouveau niveau de performance pour l'écosystème Arduino, combinant la puissance de calcul robuste du microprocesseur avancé Dragonwing™ QRB2210 de Qualcomm exécutant un système d'exploitation Linux Debian complet avec prise en charge amont, et la réactivité en temps réel d'un microcontrôleur STM32U585 dédié exécutant des programmes Arduino sur Zephyr OS - le tout sur un ordinateur monocarte.

L'Arduino UNO Q reprend le format classique de l'UNO, assurant ainsi la compatibilité avec la vaste gamme de cartes d'extension UNO développées par nous et la communauté au fil du temps.

[Doc Uno Q EN](#)



suivantes :

1. Processeur quadricœur Arm® Cortex®-A53 à 2,0 GHz
2. Accélérateur graphique 3D Adreno GPU
3. Double capteur photo (13 MP + 13 MP ou 25 MP) à 30 images/s

Microprocesseur : Le Qualcomm® QRB2210 est un processeur quadricœur Arm® Cortex®-A53 cadencé à 2,0 GHz, doté d'un GPU Adreno™ 702 (845 MHz) pour l'accélération graphique 3D et de deux ISP prenant en charge jusqu'à 25 MP à 30 images/s. Il fonctionne sous Debian Linux avec prise en charge par les développeurs, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications de vision embarquée et d'informatique de périphérie.

Microcontrôleur STM32U585 Arm® Cortex®-M33 32 bits

La carte UNO Q intègre le microcontrôleur STM32U585 qui comprend :

1. Processeur Arm® Cortex®-M33 jusqu'à 160 MHz
2. mémoire flash de 2 Mo
3. 786 ko de SRAM
4. Unité à virgule flottante

Microcontrôleur : Il exécute le système d'exploitation Zephyr, offrant une plateforme sécurisée et performante pour les applications embarquées basse consommation.

Système d'exploitation Debian Linux

L'Arduino UNO Q intègre un environnement Debian Linux avec prise en charge amont, alimenté par son processeur d'application haute performance, vous permettant de développer dans un environnement Linux familier sans matériel supplémentaire.

Mémoire

La carte propose des options de stockage eMMC de 16 Go ou 32 Go et des options de RAM LPDDR4 de 2 Go ou 4 Go, offrant un accès rapide à la mémoire et un stockage fiable pour les applications embarquées.

Ordinateur monocarte

Vous pouvez utiliser l'UNO Q comme un ordinateur monocarte autonome grâce à son environnement Debian Linux intégré . En utilisant un adaptateur USB-C avec alimentation externe connecté au port USB-C de l'UNO Q, vous pouvez connecter :

1. écran HDMI
2. Souris et clavier
3. Caméra USB
4. clé USB

1. câble Ethernet
2. carte microSD
3. Microphone USB
4. Écouteurs USB



Remarque : Recommandé avec la variante UNO Q dotée de 4 Go de RAM .

Connectivité sans fil

Le module sans fil WCBN3536A permet de gérer simultanément la connectivité WiFi® et Bluetooth®. Ce module présente les caractéristiques suivantes :

1. Wi-Fi® 5 double bande (2,4/5 GHz) avec antenne intégrée
2. Bluetooth® 5.1 avec antenne intégrée

Facilement extensible

Tirez encore plus parti de l'UNO Q grâce à son extensibilité en exploitant les fonctionnalités suivantes :

1. Connecteur Qwiic pour une compatibilité parfaite avec les nœuds Modulino
2. Les connecteurs UNO traditionnels permettent d'empiler des boucliers officiels ou personnalisés sur le UNO Q
3. Nouveaux connecteurs inférieurs haut débit pour l'utilisation de supports afin de connecter des caméras MIPI-CSI, des écrans MIPI-DSI, des périphériques audio analogiques, et bien plus encore.

Compatibilité avec plusieurs environnements de développement intégrés (IDE)

L'UNO Q est conçue pour un développement flexible, avec une prise en charge de premier ordre de l'Arduino App Lab et une compatibilité avec la dernière version de l'IDE Arduino 2.0+ .

1. Arduino App Lab - Développez facilement pour le microprocesseur et le microcontrôleur intégrés. Recommandé pour une expérience de développement complète.
2. Arduino IDE 2.0+ - Programmez uniquement le microcontrôleur à l'aide du célèbre Arduino IDE

Appel de procédure à distance (RPC)

Une bibliothèque RPC intégrée (par exemple, Arduino Bridge) permet de faire le lien entre le MPU exécutant Linux et le microcontrôleur, ce qui vous permet de créer des applications puissantes et réactives dans les deux environnements.


Alimentation

L'Arduino UNO Q peut être alimenté par :

1. Un câble USB-C® fournissant 5 V CC 3 A (non inclus).
2. Une alimentation externe de +5 V CC connectée à la broche 5 V.
3. Une alimentation externe +7-24 VDC connectée à la broche VIN.

Arduino App Lab

Arduino App Lab est un environnement de développement unifié qui étend l'expérience Arduino classique au monde du calcul haute performance. Arduino App Lab vous permet de combiner facilement des programmes Arduino, des scripts Python et des applications Linux conteneurisées au sein d'un flux de travail unique.


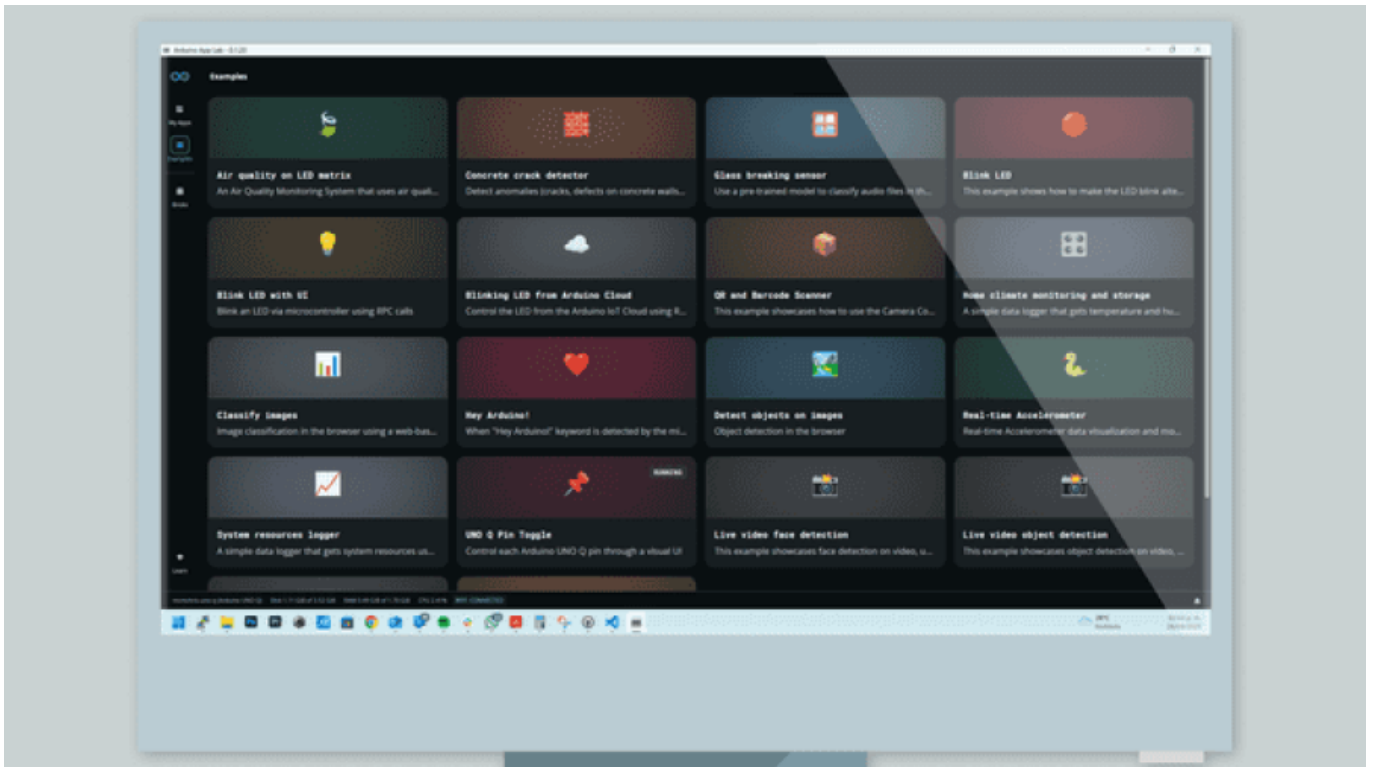


Grâce à des éléments de base de code appelés Bricks, des modèles d'IA préconfigurés et une orchestration intégrée, il réduit la complexité tout en vous permettant de créer tout, des prototypes simples aux applications avancées nécessitant une puissance de calcul importante.

Arduino App Lab est préinstallé sur la carte UNO Q et peut être utilisé en mode monocarte (SBC). Pour une expérience optimale en mode autonome , **nous recommandons vivement la version UNO Q avec 4 Go de RAM** .

Matrice LED

L'une des principales caractéristiques de la carte est une matrice de LED bleues 8×13 gérée par le microcontrôleur STM32 de l'UNO Q.

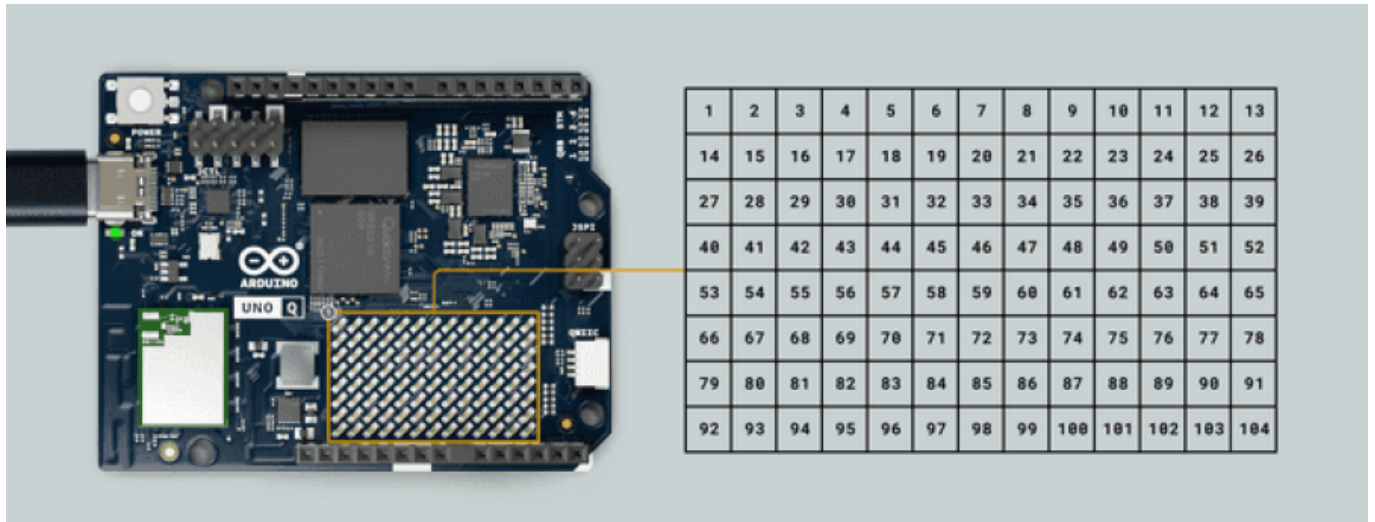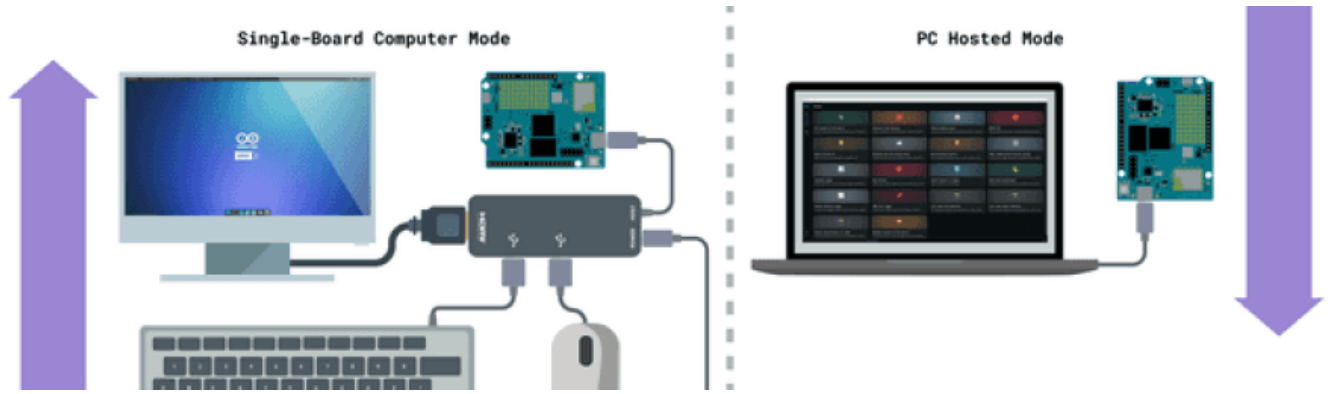

[abx00162-schematics.pdf](#)

[abx00162-full-pinout.pdf](#)

[abx00162-abx00173-datasheet.pdf](#)

From:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:arduino:unoq&rev=1762088056>

Last update: 2025/11/02 13:54

