


Temperature affichage mode graphique

On utilise le même noeud MQTT IN pour recevoir les infos de temperature que la page precedente.
(Topic = tele/tasmota_6B212B/SENSOR)

On insere un noeud "fonction" (categorie "function") et un autre noeud "chart" (categorie "Dashboard")

On relie les 3 noeuds ensemble : "MQTT IN" à "fonction" et "fonction" à Chart"

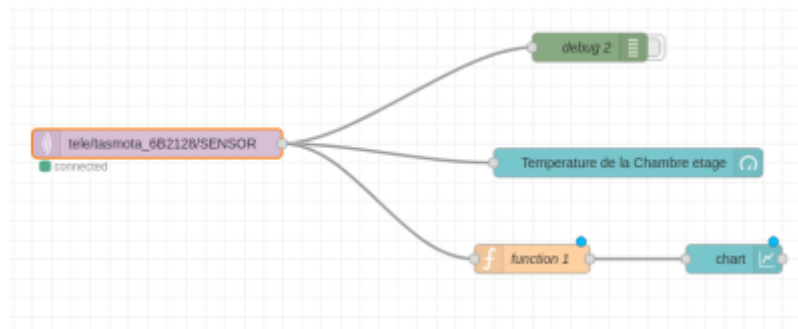

From:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=faire_preparation:soireeinfo:tp:corex2:graphiqu&rev=1681061618

Last update: 2023/04/09 19:33

