

Nas OpenMediaVault

Plan présentation soirée Nas OpenmediaVault

[Questionnaire-preparatoire-soiree-info-castellab-sur-linstallation-d-un-nas](#)

[Plan présentation soirée Nas OpenmediaVault](#)

[Plan FreePlane](#)

Présentation



OpenMediaVault est une distribution Linux sous licence libre, basée sur Debian, **destinée aux serveurs de stockage en réseau NAS**, fournissant une interface Web pour sa configuration.

OpenMediaVault supporte de nombreux protocoles : SMB (Samba), SFTP, NFS, rsync, AFP, rapport S.M.A.R.T., l'authentification d'utilisateurs locaux, et RAID Logiciel (dans de nombreuses variantes).

OpenMediaVault est distribuée sous forme [d'image ISO](#) et sous forme de code source.

[Interets et inconvenients d'un NAS OpenMediaVault \(via ChatGPT IA\) FR](#)

OMV : caractéristiques

Version de Decembre/2024

- version : [7.4.15](#)
- nom : Sandworm
- date : 3 Mars 2024
- basé sur : Debian 12
- commentaire : Le nom de code provient du roman Sandworms of Dune.

Prérequis

[Doc OpenMediaVault EN](#)

Avant d'installer Openmediavault, assurez-vous que votre matériel est pris en charge.

- CPU : Tout processeur compatible x86-64 ou ARM
- RAM : capacité de 1 Gio minimum
- Disque dur :
- Lecteur système : min. Capacité de 4 Gio (une clef USB pourrait suffire mais un disque sata 60 go c'est bien)
- Data Drive : 1 disque sata pour les données , je conseil 500 go pour le minimum, mais 2 disques sata ou plus de la même taille c'est mieux

On peut recuperer un pc tour ou portable qui ne sert plus, pour installer le NAS

Installation

SUR PC

[TouchesaccesbiosPC.pdf](#)

[Lecteur dédié](#)

OMV sur Virtualbox

[OMV sur Virtualbox](#)

[Guide installation Openmediavault 7.. EN](#)

[Plugins](#)

Variantes d'installation :

- Choisissez votre variante d'installation et suivez les instructions.



Choisissez la variante de lecteur dédié si vous souhaitez installer openmediavault à partir de zéro sur du matériel x86/AMD64. Pour les systèmes SBC basés sur l'architecture ARM32/64, utilisez la variante du système d'exploitation Debian .

- **Lecteur dédié** - Méthode conseillée via image ISO. Cela exécute OMV à partir de son propre lecteur.
- **Clé USB** - Ceci exécute openmediavault à partir d'une clé USB.
- **Système d'exploitation Debian** - Utilisez une installation du système d'exploitation Debian existante pour openmediavault.
- **Système d'exploitation Debian via debootstrap** . Utilisez-le en dernier recours au cas où le programme d'installation ne reconnaîtrait pas un composant matériel essentiel spécifique comme un disque dur (NVME) ou une carte réseau nécessitant un noyau supérieur (backport).
- **Carte SD (Raspberry)** - Ceci exécute openmediavault à partir d'une carte SD.[sur Raspberry](#)

Si vous utilisez **une clé USB, sélectionnez-en une avec un niveau d'usure statique 6** , sans quoi la clé aura une durée de vie très courte. Il est également recommandé d'installer et d'activer le plugin Flash Memory . L'intégralité du disque est utilisée comme disque système et ne peut pas être utilisée pour stocker des données utilisateur.

Première utilisation :

- Si vous avez un écran connecté, une console KVM ou IMPI, l'écran de connexion affichera l'adresse IP actuelle attribuée à l'interface Web. **Ouvrez votre navigateur et saisissez cette adresse IP.**
- Les informations de connexion par défaut à l'interface Web sont *admin:openmediavault*,
- le mot de passe root est celui que vous avez configuré lors de l'installation.
- Pour les images ARM, le mot de passe root est le même que le mot de passe administrateur.




Openmediavault activera root par défaut l'accès SSH pour que l'utilisateur puisse accéder à un système en mode terminal en cas de panne d'installation ou d'autres situations de maintenance. Vous devez désactiver ce comportement dans la page pour des raisons de sécurité après l'installation. Services | SSH

Pour continuer à root y accéder, vous devez créer un utilisateur non privilégié et l'ajouter aux groupes _sshet sudo. Après cela, vous pouvez vous connecter en SSH au système avec cet utilisateur non privilégié et exécuter . sudo su




ATTENTION : parametrer une @IP statique pour joindre votre NAS

Ecran de connexion

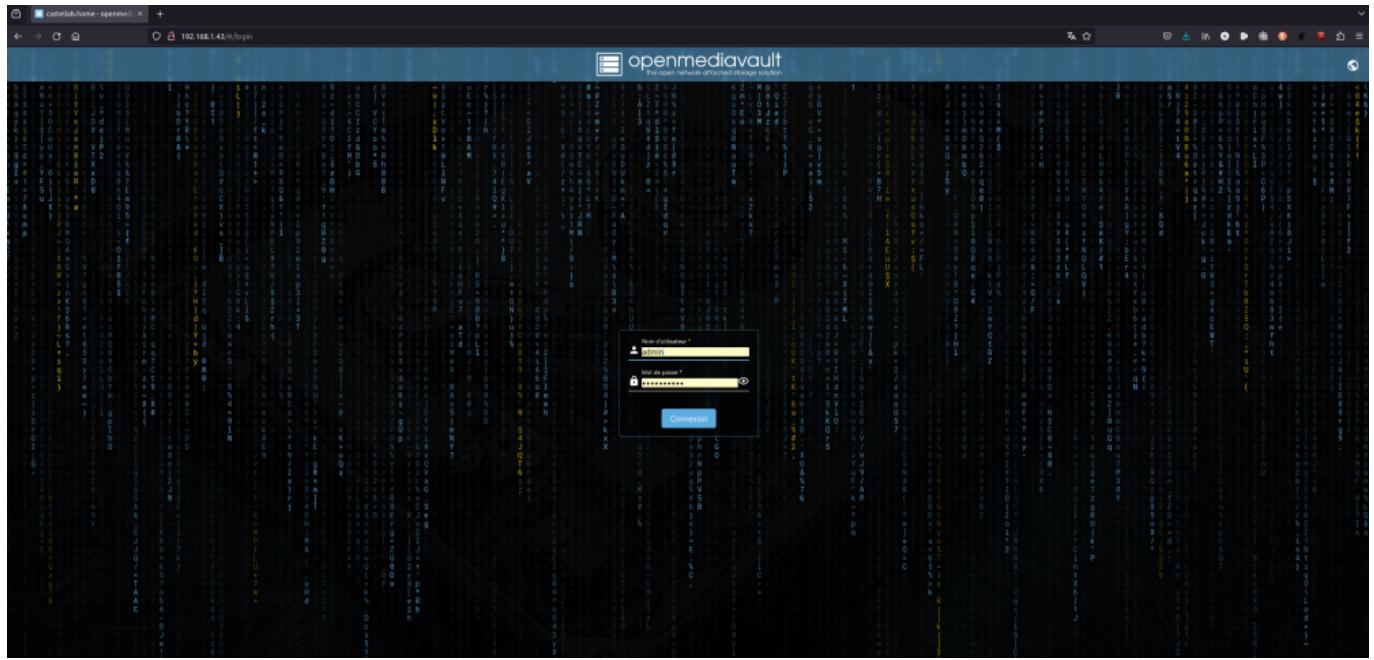

Login : admin


Mot de passe implicite à **changer immédiatement après la première connexion :**
openmediavault

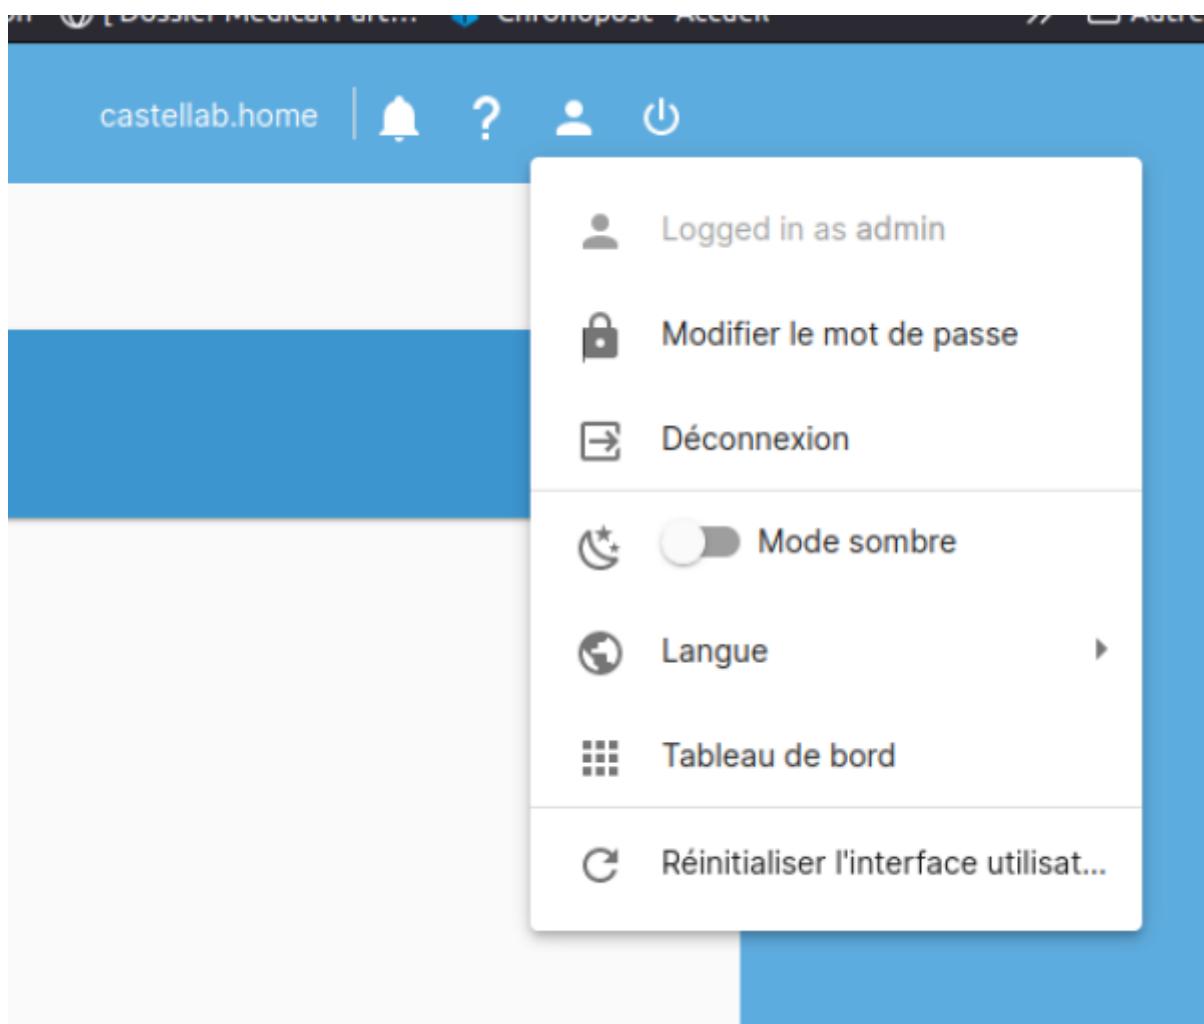

Dans "Preférence utilisateur"

- 1- Changer la Langue = Français
- 2- Changer le mot de passe = de 10 à 15 caractères (chiffres, lettres Majuscule et minuscule et caractères autres !*\$ etc ...)
- 3- Parametrer le tableau de bord

Configurer le tableau de bord

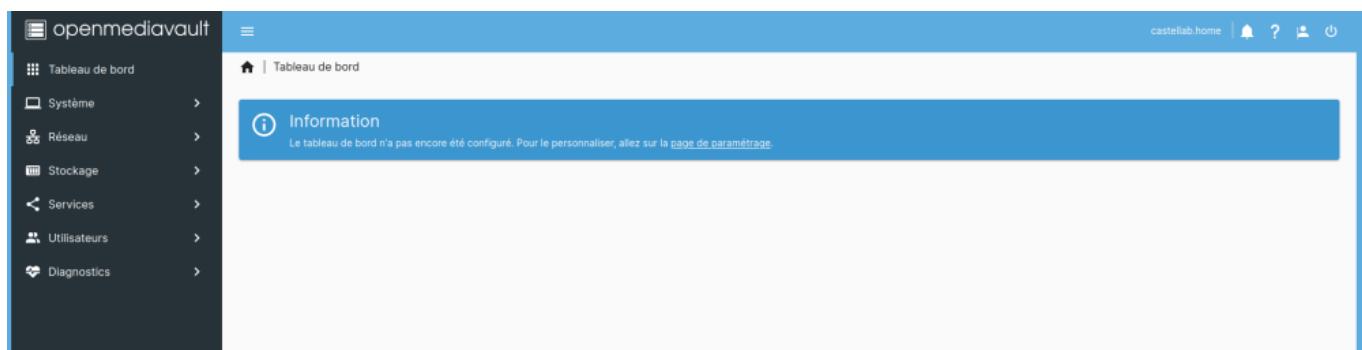

Configuration

The screenshot shows the 'Activer les widgets' (Enable widgets) page in the OpenMediaVault configuration interface. On the left, there is a sidebar with navigation links: Tableau de bord, Système, Réseau, Stockage, Services, Utilisateurs, and Diagnostics. The main content area is titled 'Activer les widgets' and lists various system monitoring widgets with checkboxes. Most checkboxes are checked. The listed widgets include:

- Processeur (checked)
- Utilisation du processeur (checked)
- Disk Temperatures (checked)
- Systèmes de fichiers (checked)
- Systèmes de fichiers (unchecked)
- Charge moyenne (checked)
- Mémoire (checked)
- Interfaces réseau (checked)
- Interfaces réseau (unchecked)
- S.M.A.R.T. Status (checked)
- Services (checked)
- Services (unchecked)
- Informations système (checked)
- Horloge système (checked)
- Mise à jour disponible (checked)
- Fonctionnement (checked)

At the bottom right of the content area are 'Annuler' (Cancel) and 'Enregistrer' (Save) buttons.

Visualisation du tableau de bord

The screenshot shows the main OpenMediaVault dashboard. On the left, there is a sidebar with navigation links: Tableau de bord, Système, Réseau, Stockage, Services, Utilisateurs, and Diagnostics. The main content area is divided into several sections:

- Processeur:** A chart showing CPU usage by hour. The legend indicates: Inactif (blue), Système (red), Mém. (orange), Cache (green), Idle (yellow), Syst. (purple), Softy (pink), and Hdd (dark blue).
- Utilisation du processeur:** A circular progress bar showing 0.5% usage.
- Disk Temperatures:** Displays temperatures for /dev/sdc (36°C), /dev/sda (30°C), and /dev/sdd (32°C).
- Systèmes de fichiers:** A table showing disk usage for /dev/sda1, /dev/sdb1, /dev/sdc1, and /dev/sdd1.
- Interfaces réseau:** Shows interfaces: enp2s0 (IP 192.168.1.43/24).
- S.M.A.R.T. Status:** Shows status for /dev/sdc, /dev/sda, and /dev/sdd.
- Informations système:** System information including host name (castellab.home), version (7.1.1-1 (Sandworm)), processor (AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4050e), and uptime (ven. 07 juin 2024 15:25:43).
- Horloge système:** Shows the system clock (ven. 07 juin 2024 15:25:36).
- Mise à jour disponible:** Shows 'Non' (No updates available).
- Services:** Status for NFS, RSync server, SFTP, and SMB/CIFS.
- Charge moyenne:** A circular progress bar showing 0.00, 0.07, 0.07, 1 min, 5 min, and 15 min averages.
- Mémoire:** A circular progress bar showing memory usage: Total 4.56 GB, Used 497.03 MB, Free 4.07 GB, and 11% used.

Verifier les mises à jours du système

Informations système

Nom de l'hôte	Version
castellab.home	7.1.1-1 (Sandworm)
Processeur	Noyau
AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4050e	Linux 6.1.0-21-amd64
Horloge système	Fonctionnement
ven. 07 juin 2024 16:10:51	6 heures



Horloge système
ven. 07 juin 2024 16:10:48



Mise à jour disponible
Non



Fonctionnement
6 heures

Si l'information "Mise à jour disponible" est à **OUI**

Cliquer sur le Fleche ↓ et faire les mise à jour (durée plus ou moins longue suivant les mises à jours et le systeme)

Gestion des disques

Normalement vous devez avoir un disque systeme , ou se trouve l'installation de Debian et d'OpenmediaVault. si vous ne les avez pas installé dans votre ordinateur , il faut arreter OpenmediaVault et les brancher dans les ports Sata disponibles. On considere que l'on va brancher 2

Last update: start:raspberry:nas:openmediavault https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:raspberry:nas:openmediavault&rev=1737140229
2025/01/17 19:57

disques de données :

Exemple sur une installation virtuel :

le système est sur :

/dev/sda VBOX HARDDISK VBd49a6a6a-7a449a04 ATA 8.00 GiB

Les données seront sur :

/dev/sdb VBOX HARDDISK VB978a0063-f02139ce ATA 33.34 GiB

/dev/sdc VBOX HARDDISK VB66bb4f7c-663cc339 ATA 33.34 GiB

Périphérique	Modèle	N° de série	Vendeur	Capacité
/dev/sda	VBOX HARDDISK	VBd49a6a6a-7a449a04	ATA	8.00 GiB
/dev/sdb	VBOX HARDDISK	VB978a0063-f02139ce	ATA	33.34 GiB
/dev/sdc	VBOX HARDDISK	VB66bb4f7c-663cc339	ATA	33.34 GiB

Exemple sur un PC fixe:

le système est sur :

/dev/sdc FUJITSU MHT2060BH NR30T5927KLK ATA 55.89 GiB

Périphérique	Modèle	N° de série	Vendeur	Capacité
/dev/sda	Hitachi HTS545050A7E380	TE85313Q3RHSJR	ATA	465.76 GiB
/dev/sdb	WDC WD5000AAKX-00ERMA0	WD-WCC2EN032512	ATA	465.76 GiB
/dev/sdc	FUJITSU MHT2060BH	NR30T5927KLK	ATA	55.89 GiB
/dev/sdd	SAMSUNG HM641JI	S26XJ9BBA05051	ATA	596.17 GiB

Les données seront sur :

/dev/sda Hitachi HTS545050A7E380 TE85313Q3RHSJR ATA 465.76 GiB

/dev/sdb WDC WD5000AAKX-00ERMA0 WD-WCC2EN032512 ATA **465.76 GiB**

/dev/sdd SAMSUNG HM641JI S26XJ9BBA05051 ATA **596.17 GiB**

Nous avons 3 disques de données sur le PC Fixe : sda, sdb et sdd , nous pourrons nous servir de sdd pour la sauvegarde ...

Nettoyage et formatage des disques de données

je vous conseil vivement de faire un “nettoyage” des disques de données , “rapide” si c'est un disque neuf , “sécurisé” si c'est un disque de recuperation

selectionner le disque (fond jaune) , et cliquer sur l'icone “Gomme”



Le temps de“Nettoyage sécurisé” peut prendre beaucoup de temps environ de 4h à 8h pour un disque de 500go

Périphérique	Modèle	N° de série	Vendeur	Capacité
/dev/sda	VBOX HARDDISK	VBd49a6a5a-7a449a04	ATA	8.00 GiB
/dev/sdb	VBOX HARDDISK	VB978a0063-f02139ce	ATA	33.34 GiB
/dev/sdc	VBOX HARDDISK	VB66bb47c-663cc339	ATA	33.34 GiB

```
Nettoyage du périphérique

Creating new GPT entries in memory.
GPT data structures destroyed! You may now partition the disk using fdisk or
other utilities.
160 records in
160 records out
4194304 bytes (4.2 MB, 4.0 MiB) copied, 0.00294792 s, 1.4 GB/s
8192+8 records in
8192+8 records out
4194304 bytes (4.2 MB, 4.0 MiB) copied, 0.122243 s, 34.3 MiB/s
END OF LINE

Fermer Stop
```


Creation "Si besoin" d'un système RAID sur les disques des données

Installation d'un montage en RAID

Formater et monter un disque

-1- Formater

Si le disque n'est pas déjà formaté, il faut passer par cette étape

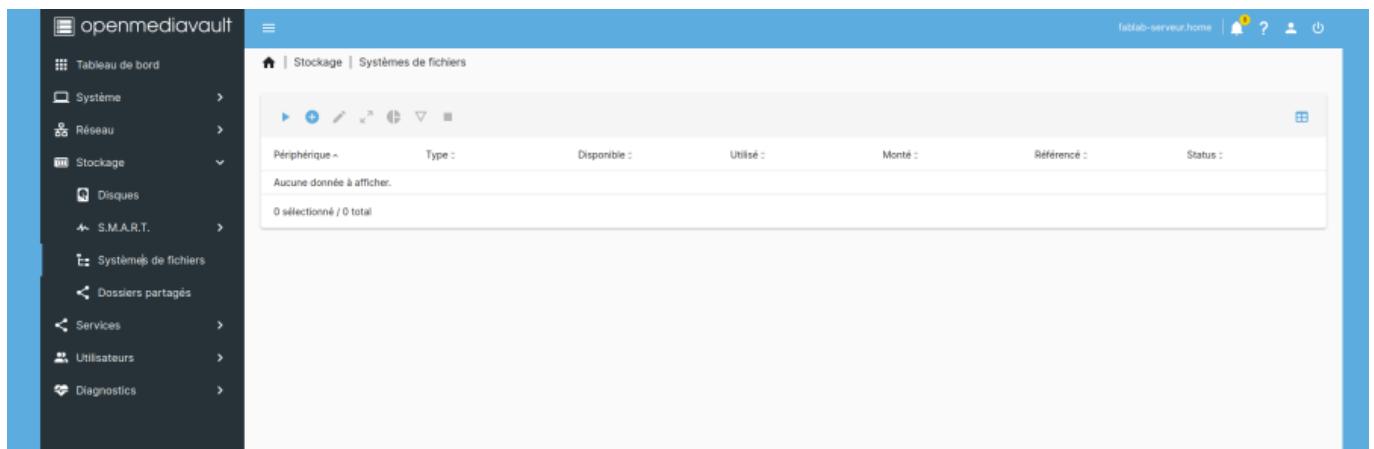

appuyer sur l'icone +



Type : **EXT4**

Peripherique : **VBOX HARDDISK [/dev/sdb, 33.34 GiB]** (pour exemple le vôtre sera différent bien sûr ...)

et le bouton "Enregistrer"

Enregistrer

ensuite le bouton



-2- Pour monter le disque (permettre de le voir pour l'utiliser)

système de fichiers

/dev/sdb1 [EXT4, 33.34 GiB]

et le bouton "Enregistrer"

Enregistrer

Last update: start:raspberry:nas:openmediavault https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:raspberry:nas:openmediavault&rev=1737140229
2025/01/17 19:57


On obtient :

il faut appuyer sur le bouton ✓ pour appliquer les changements et “OUI” pour confirmer

The screenshot shows a yellow header bar with the text "Changements de configuration en attente" and "Vous devez appliquer les changements pour qu'ils prennent effet." Below this is a breadcrumb navigation "Stockage | Systèmes de fichiers". A table lists disk drives:

Périphérique	Type	Disponible	Utilisé	Monté	Référencé	Status
/dev/sdb1	EXT4	-	-	-	-	Online

At the bottom, it says "0 sélectionné / 1 total".

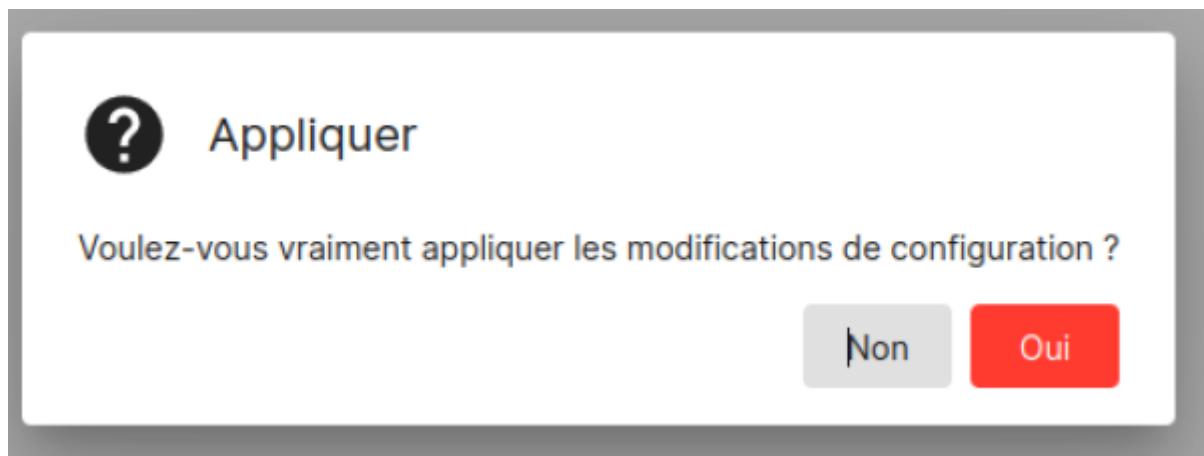

le disque est monté (visible) mais pas encore utilisé (non Référencé)

The screenshot shows the same file system management interface. The disk entry for "/dev/sdb1" now has "32.50 GiB" available, "2.03 MiB" used, and a checkmark in the "Monté" column. The "Référencé" column also has a checkmark, and the status is "Online".

Stockage et dossier partagés

appuyer sur +



pour ajouter un dossier partagé

Nom : **partage1** (le nom de votre partage)

le système de fichiers : **dev/sdb1 [EXT4, 2.03 MiB (1%) used, 32.50 GiB available]** (celui qui a été partagé dans Stockage)


le chemin relatif : **partage1/** (donné automatiquement par le système)

les permissions sur ce dossier partagé : **Administrateur: lect./écrit., Utilisateur: lect./écrit., Autres: lect. seule** (laisser en implicite pour l'instant)

et le bouton "Enregistrer"

Enregistrer

Il faut appuyer sur le bouton ✓ pour appliquer les changements et "OUI" pour confirmer

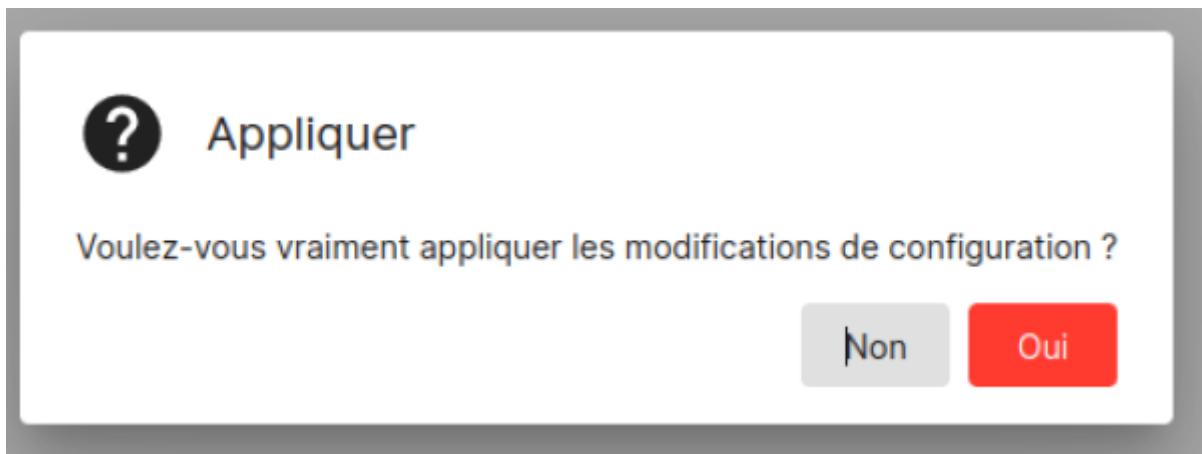

Si l'on va dans stockage -> système de fichier , on voit que le disque est maintenant Référencé

Stockage Systèmes de fichiers						
Périphérique	Type	Disponible	Utilisé	Monté	Référencé	Status
/dev/sdb1	EXT4	32.50 GiB	2.04 MiB	✓	✓	Online
0 sélectionné / 1 total						

Montage SAMBA pour Windows

Aller dans :

-> Services -> SMB/CIFS -> Paramètres

Cochez les cases en **jaunes** :

Activé = ✓

Navigable = ✓

Hériter des ACL = ✓

Hériter des autorisations = ✓

Version minimum du protocole = SMB2

Activer NETBIOS = ✓

Activer le serveur WINS = ✓

Utiliser SendFile = ✓

E/S Asynchrones = ✓

Bien sur Faire “**Enregistrer**” et appliquer ✓ et “OUI”

Ensuite dans :

-> Services -> SMB/CIFS -> Partages

Appuyer sur le +



Last update: start:raspberry:nas:openmediavault https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:raspberry:nas:openmediavault&rev=1737140229
2025/01/17 19:57

Cochez les cases en jaunes :

Activé = ✓

Shared Folder = **partage1 [on /dev/sdb1, partage1/]** (dossier partagé dans stockage)

Navigable = ✓

Hériter des ACL = ✓

Hériter des autorisations = ✓

Cacher les fichiers systèmes = ✓

Bien sur Faire “**Enregistrer**” et appliquer ✓ et “OUI”

The screenshot shows the 'Services' section of the openmediavault web interface. A new share is being created with the following settings:

- Active**:
- Shared folder**: **partage1 [on /dev/sdb1, partage1/]**
- Lecture seule**:
- Navigable**:
- Support de Time Machine**:
- Chiffrement des échanges**:
- Hériter des ACL**:
- Hériter des autorisations**:
- Cacher les fichiers systèmes**:
- Attributs étendus**:
- Conserver les attributs DOS**:
- Auditer les opérations sur les fichiers**:

Other configuration options include a retention time of 0 days and a note: "Veuillez vous référer aux pages du manuel pour plus de détails."


At the bottom right are buttons for **Annuler** and **Enregistrer**.

Creation et paramétrage utilisateurs

Pour créer un compte utilisateur allez dans :

-> **Gestion des utilisateurs -> Utilisateurs**

Appuyer sur le +

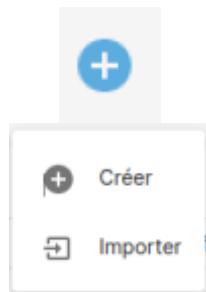

Nom = utilisateur1 (donner le nom que vous voulez)

Adresse mail = pas obligatoire

Mot de passe *

Confirmer le mot de passe *

Groupes = _ssh (pour connection futur SFTP)

Bien sur Faire “**Enregistrer**” et appliquer ✓ et “OUI”


Test connexion sous windows 11

Ouvrez une session Windows (je ferais le test avec Windows 11)

Ouvrez le gestionnaire de fichier :



Puis sur "Reseau"

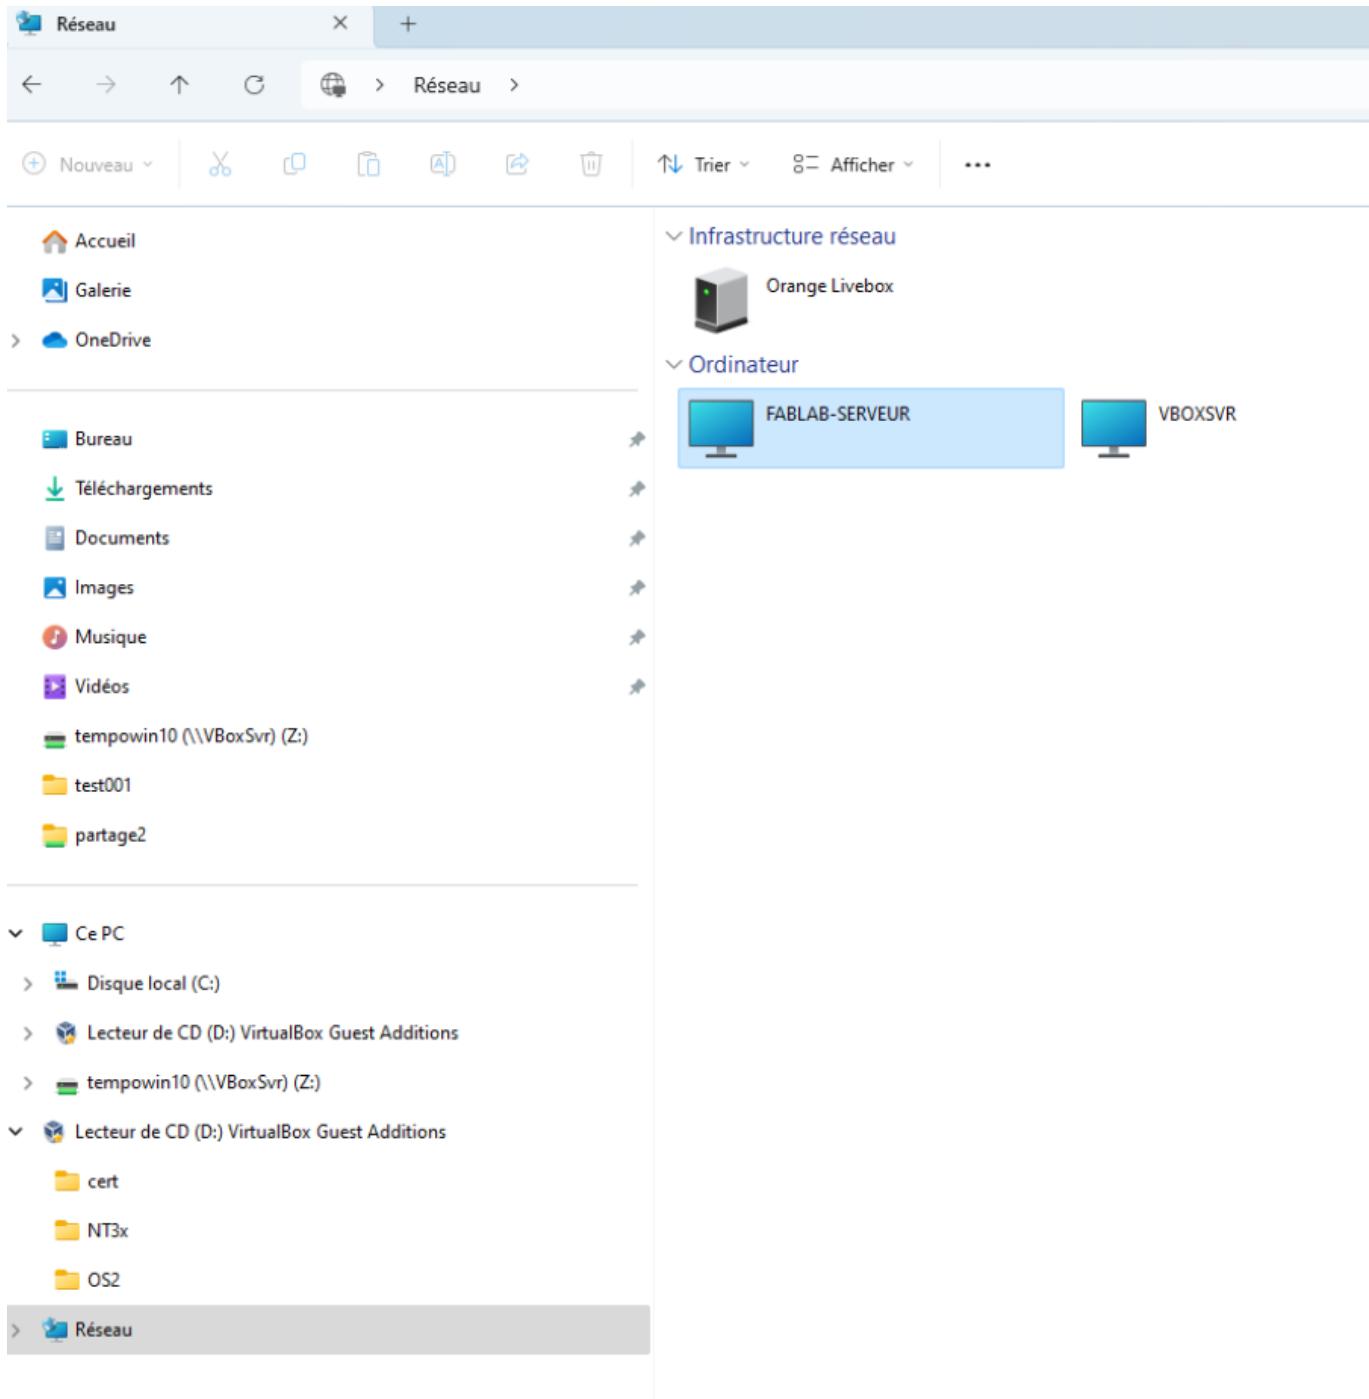

Cliquez sur le nom du serveur SAMBA , ici c'est "Fablab Serveur"

▼ Ordinateur



FABL^ALAB-SERVEUR

On retrouve le dossier partagé “partage1” que l'on peut ouvrir et inserer ses documents

Accueil

Galerie

> OneDrive

Bureau

Téléchargements

Documents

Images

Musique

Vidéos

tempowin10 (\VBoxSvr) (Z:)

test001

partage2

Ce PC

> Disque local (C:)

> Lecteur de CD (D:) VirtualBox Guest Additions

> tempowin10 (\VBoxSvr) (Z:)

Lecteur de CD (D:) VirtualBox Guest Additions

cert

NT3x

OS2

> Réseau

Sauvegarde sur Nas à partir de windows 11

1. Ouvrir sauvegarde Win + R + control

2. Sauvegarde automatique sur reseaux
3. Regler sauvegarde sur le Nas avec possibilité de planification

[sauvegarde automatique](#)

Autorisations NAS

[Nas permissions EN](#)

Autorisations NAS dans OMV7

Général

L'objectif de ce document est de fournir une explication générale des paramètres de contrôle d'accès, à l'aide des partages réseau Samba, dans un réseau peer-to-peer. Il s'agit d'une brève explication des autorisations, telles qu'implémentées dans l'interface graphique d'Openmediavault , avec quelques exemples utilisables.

Elle ne s'applique pas directement aux environnements LDAP ou Domaines. Dans le Guide des nouveaux utilisateurs d'Openmediavault , dans les sections Configuration d'un dossier partagé et Création d'un partage réseau SMB/CIF « Samba » , des sélections d'autorisations ont été effectuées qui permettront à TOUS les utilisateurs du réseau local de se connecter aux partages du serveur OMV avec un accès en écriture . Pour les administrateurs de réseau local domestique, avec un ou deux utilisateurs, cela peut être suffisant. D'un autre côté, certains utilisateurs à domicile voudront peut-être empêcher les enfants de supprimer des fichiers et prévoir d'autoriser les connexions d'invités avec un accès en lecture seule. De plus, les petites entreprises peuvent souhaiter accorder ou restreindre l'accès des employés à des actions spécifiques. Ces scénarios nécessiteront que des autorisations soient implémentées pour le contrôle d'accès aux partages NAS.

Une loi immuable pour une bonne sécurité des serveurs


Le mot de passe du compte root (le superutilisateur du serveur) doit être fort et NE doit PAS être partagé. Bien que cela ne soit pas pratique lors de l'exploitation d'un serveur SOHO ou NAS professionnel, le nombre d'utilisateurs connaissant le mot de passe du compte root doit être réduit au minimum. (Dans le cas d'utilisation professionnelle, il doit y avoir au moins deux administrateurs avec un accès root.)

Openmediavault dispose d'un autre compte super utilisateur « admin » qui est utilisé pour se connecter à l' interface graphique d'administration Web . Étant donné que cet utilisateur dispose de capacités « de type utilisateur root », le mot de passe de admin ne doit pas non plus être partagé.

La raison pour laquelle il est important de contrôler qui a accès aux comptes root et admin ainsi que leurs mots de passe est que ce niveau d'accès peut être utilisé pour remplacer ou contourner toutes les autorisations décrites dans ce document.


Une connexion au poste de travail

Dans la plupart des environnements LAN de groupe de travail , les utilisateurs se connectent à leur PC à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe uniques. Ces « informations d'identification » sont stockées localement et sont associées à des autorisations qui permettent d'accéder au PC local, à ses dossiers et fichiers, ainsi qu'à d'autres ressources du poste de travail. Une recherche de nom d'utilisateur est effectuée, le mot de passe est vérifié et si tous correspondent, l'accès au poste de travail est accordé. Une connexion au serveur « local » est très similaire, permettant l'administration du serveur local.

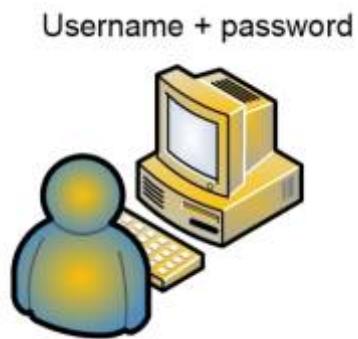


Accès au partage NAS


Il en va de même, indirectement, pour l'accès aux partages réseau. Lorsqu'un client LAN demande l'accès à un partage réseau , un processus d'authentification en arrière-plan est en cours et n'est pas visible pour l'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur est connecté à un poste de travail, celui-ci agit comme un « proxy » d'authentification, offrant les informations d'identification de l'utilisateur connecté (nom d'utilisateur + mot de passe) au serveur.

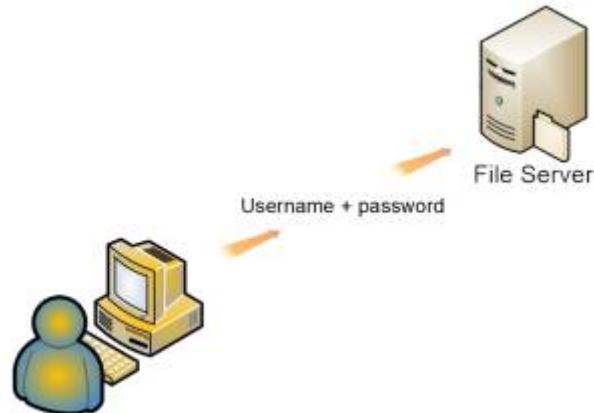

Si le processus d'authentification échoue, l'utilisateur peut être invité à fournir d'autres informations d'identification (un autre nom d'utilisateur et un autre mot de passe) ou l'accès est refusé.

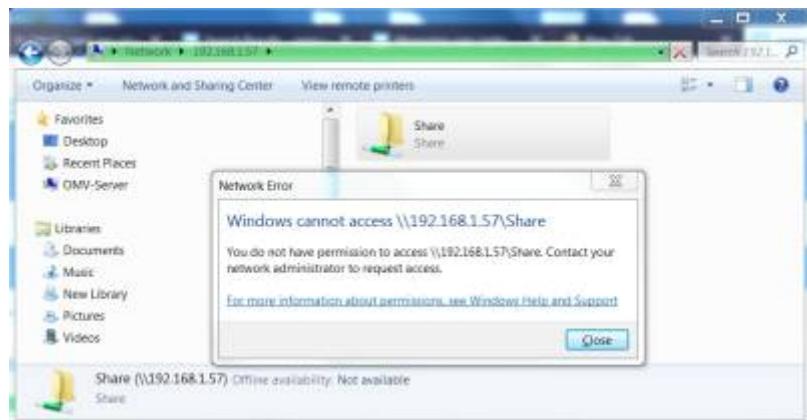

Si le processus d'authentification aboutit, l'accès est accordé et le partage est ouvert.

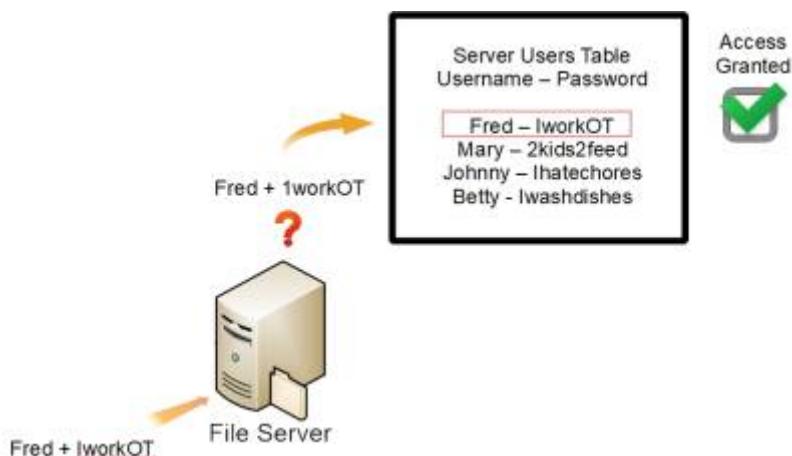

C'est la base pour configurer un accès transparent pour les utilisateurs connectés aux postes de travail lorsqu'ils tentent d'accéder aux partages réseau NAS.

Dans un environnement de groupe de travail, il est relativement facile d'accorder l'accès aux partages par nom d'utilisateur et mot de passe , mais cela nécessite une certaine configuration. Comme indiqué dans l'exemple ci-dessus, le serveur Openmediavault (ci-après dénommé OMV) doit connaître les noms d'utilisateur et les mots de passe des utilisateurs qui peuvent tenter d'accéder aux partages avec les autorisations activées.

Permissions suite sur pdf

omv7_nas_permissions_omv7.pdf

Utilitaires, maintenance et sauvegarde

Backup sur OpenMediaVault : WinSCP , Putty, MC, Rsync,

Wireguard pour OMV7 : VPN

VPN sur OpenMediaVault : WireGuard

Let'sencrypt : acces en HTTPS

Letsencrypt FR

Certificats SSL et let'sencrypt FR

[let-s-encrypt-serveur_web.pdf](#)

Firewall : parefeux

[parefeux](#)

sauvegarde

Backup , sauvegarde OMV

From:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=start:raspberry:nas:openmediavault&rev=1737140229>

Last update: 2025/01/17 19:57

